SUBWOOFER DENVER CSW-1200 de 12”

Parabéns por ter adquirido um dos melhores subwoofers disponíveis no mercado para o seu veículo.

Especificações:

- Cone de 12” em kevlar preto
- Íman de subwoofer de 70 Oz.
- Resposta de frequência de 30-800 Hz
- Bastando para tal utilizar os terminais de encaixe
- Potência máxima de 400 Watts
- RMS de 200 Watts
- Revestimento acústico resistente
- Tubo de ventilação preto de 3”
- Dimensões: 45,00 cm X 40,00 cm X 38,50 cm

****O subwoofer CSW-1200 necessita de um amplificador para funcionar correctamente.**

Instalação:

Localização:

Recomendações de colocação do CSW-1200 no seu veículo:

Ligeiros de passageiros: do tejadilho para o porta-bagagens

SUVs & pequenos comerciais: espaço de carga

Carrinhas: atrás do banco dianteiro

Cablagem:

Se estiver a instalar o subwoofer CSW-1200 para substituir um subwoofer que já tinha, desligue os fios do altifalante desse subwoofer do seu veículo. Coloque o subwoofer CSW-1200 no local onde pretende no seu veículo e ligue os fios existentes do altifalante. Certifique-se de que a polaridade dos altifalantes e dos fios está correcta (fio positivo ligado ao terminal positivo do altifalante e fio negativo ou terra ligado ao terminal negativo)

Se estiver a instalar o subwoofer CSW-1200 para utilização em conjunto com os canais esquerdo&direito, é necessário um amplificador para dar potência ao subwoofer CSW-1200.

Consulte o manual de instalação do amplificador em relação ao método de ligação recomendado.

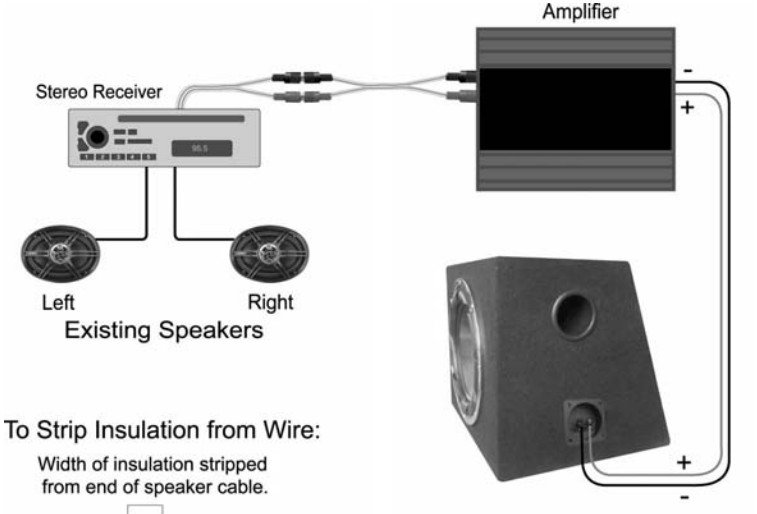



To Attach Wire to Speaker:

Fácil de conectar, bastando para tal utilizar os terminais de encaixe.

Hold open the terminals on the side of the CSW-1200, insert rear speak wire. Color of your wires may be different than shown here.

Perguntas mais frequentes (FAQs):

O que é um Subwoofer?

Um Subwoofer é um altifalante que reproduz apenas as frequências mais baixas (graves). Não vai ouvir a música na sua totalidade a partir de um subwoofer, apenas os graves.

Porque necessito de um amplificador?

Os subwoofers precisam de muita potência para produzir graves mais acentuados. Embora possa ligar o CSW-1200 directamente ao sistema de som do seu carro, a maioria dos sistemas estéreo embutidos no painel de instrumentos não têm potência suficiente. Um amplificador possibilita ter os batimentos que pretender.

Pretendo ligar dois subwoofers CSW-1200. Como faço a ligação?

Ligue um subwoofer ao canal esquerdo do amplificador e o outro subwoofer ao canal direito. Pode ligar os subwoofers em paralelo (+ com + &- com -) se o seu amplificador for de 2 Ohm estável no “Modo em Ponte”. A maioria dos amplificadores são de 4 Ohm estável quando “Em Ponte”.

Conselhos para protecção do ambiente

Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparclhos eléctricos e electrónicos. O symbol no produto, as instruções de utilização e a embalagm chamam a atençã para esse facto.

As matérias-primas são reutilizveis de acordo com as suas características. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contribuo valioso para a protecção do nosso ambiente.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com